


KARTA KATALOGOWA

KOTŁY 100-600 kW

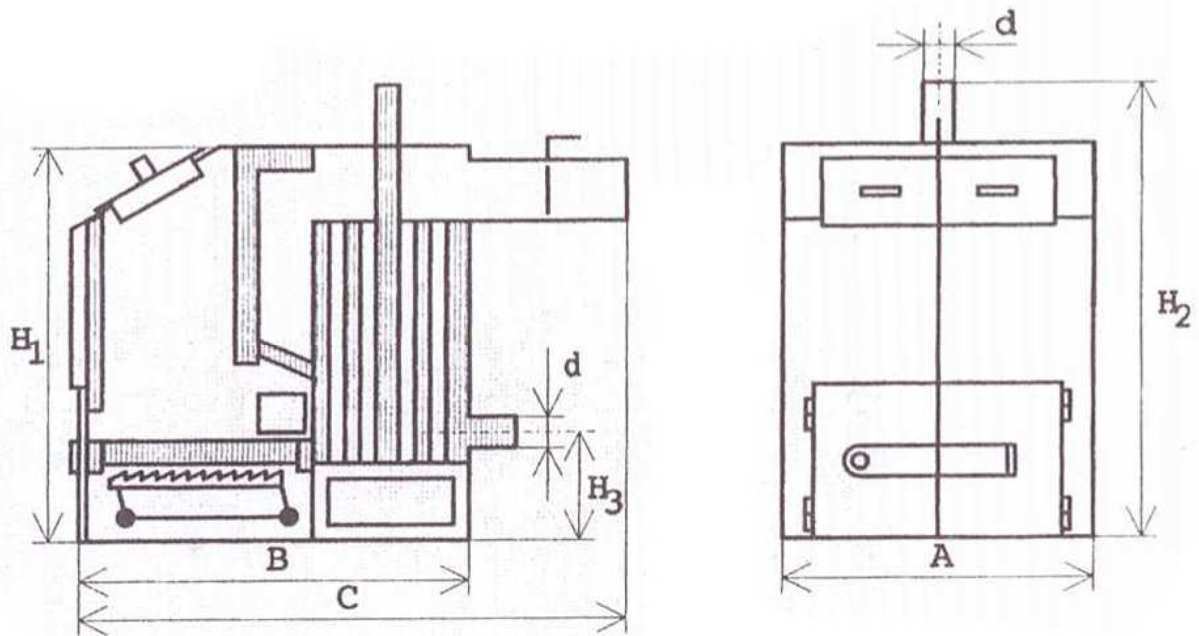

| Moc Kotła (kW) | Wymiary (mm) | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | A | B | C | H ₁ | H ₂ | H ₃ | d |
| 115 | 910 | 1480 | 1960 | 1430 | 1530 | 380 | 3" |
| 140 | 910 | 1480 | 1960 | 1430 | 1530 | 380 | 3" |
| 170 | 1050 | 1480 | 1960 | 1430 | 1530 | 380 | 3" |
| 200 | 1050 | 1480 | 1960 | 1430 | 1530 | 380 | 3" |
| 235 | 1270 | 1480 | 1960 | 1430 | 1530 | 380 | 3" |
| 270 | 1490 | 1480 | 1960 | 1430 | 1530 | 380 | 3,5" |
| 300 | 1490 | 1480 | 1960 | 1430 | 1530 | 380 | 3,5" |
| 360 | 1495 | 2135 | 2650 | 1650 | 1750 | 400 | 133 |
| 420 | 1495 | 2135 | 2650 | 1650 | 1750 | 400 | 133 |
| 480 | 1755 | 2135 | 2650 | 1650 | 1750 | 400 | 133 |
| 600 | 1755 | 2395 | 3000 | 1650 | 1750 | 400 | 139,7 |

Kocioł wyposażony jest w wentylator wyciągowy spalin oraz sterownik elektroniczny regulujący procesy spalania.